


# آب گریز کننده سطوح گچی

Plaster water guard

ضد آب کننده قدرتمند برای سطوح گچی  
اصلاح شده با فناوری نانو

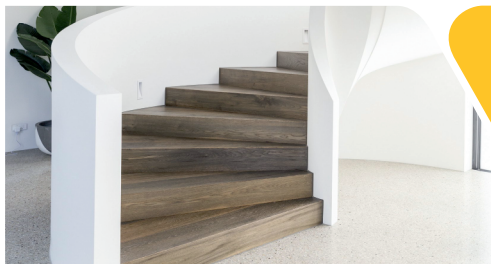

## شرح

یکی از بزرگترین معایب گچ، ضعیف زیاد در برابر آب و رطوبت میباشد. لایه های سفید کاری گچ در برابر آب و رطوبت طبله شده و بصورت ورقه ورقه و جدا از هم در دیوار دیده می شوند. این ضعف عمده در گچ باعث می شود که از این مصالح ساختمانی در نقاطی که در معرض آب و رطوبت هستند، استفاده نشود. محصول منحصراً به فرود آب گریز کننده سطوح گچی به راحتی می تواند این معضل را حل نموده و سطوح گچی را در برابر نفوذ آب و رطوبت، آبگریز نماید. این محصول بر پایه نانوسیلوکسان ها فرموله و تولید شده است و بدون ایجاد تغییر رنگ سطح، با نفوذ در سطح گچ، کاپیلارهای آن را آب بند نموده و به اصطلاح آبگریز می نماید. البته محصول نانو آب گریز کننده سطوح گچی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت های ضعیف می باشد و در مقابله با برخورد دائمی با آب نمی تواند آب بند کننده مناسبی باشد. با اجرای این ماده روی مجسمه های گچی نیز علاوه بر آبگریز نمودن، دوام و پایداری آنها را نیز افزایش داد. یکی از مزایای ویژه ای که محصول آب گریز کننده سطوح گچی ایجاد می کند، این است که روی سطوح اجرا شده توسط این محصول، دیرتر آلودگی و گرد و غبار می نشیند و راحت تر نسبت به سطوح گچی خام با آب قابل شستشو خواهد بود.

## خواص و اثرات ویژه

- آب گریز نمودن کلیه سطوح ساخته شده از گچ
- جلوگیری از ایجاد گرد و غبار و لک روی سطوح گچی
- ایجاد قابلیت شستشویی بسیار آسان و سریع
- دوام و پایداری بسیار بالا
- اجرای آسان و سریع بدون نیاز به مهارت و تخصص
- مقاومت بالا در برابر گازهای مخرب جوی و یون کلر
- مقاومت بالا در برابر تابش نور خورشید
- بدون تشکیل فیلم یا لایه روی سطح

## کاربردها

- آب بندی دیوارهای گچی داخلی ساختمان
- مناسب برای آب گریز نمودن دیواره های گچی تراس و بالکن

■ مناسب برای آب گریز نمودن دیواره و سقف گچی حمام و سرویس بهداشتی

■ مناسب برای آب بندی نمودن مجسمه های گچی

■ مناسب برای آب بندی کلیه سطوح گچی در مجاورت رطوبت

## روش مصرف

### اجرا روی سطح گچی تازه:

چنانچه سطح گچی تازه اجرا شده است و مدنظر است تا توسط آب گریز کننده سطوح گچی آب بندی شود، باید گچ کاملاً خشک شود. سپس به کمک پیستوله یا فرچه یک یا دو لایه روی سطح اجرا شود.

### اجرا روی سطوح گچی قدیمی:

سطوح مورد نظر برای اجرا می بایست کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار و کاملاً خشک باشد. پس از زودن سطح از آلودگی ها، محصول آب گریز کننده سطوح گچی را توسط فرچه یا پیستوله روی سطح در دو لایه اجرا نمایید.

## میزان مصرف

هر کیلوگرم، برای پوشش ۱۰ الی ۱۲ مترمربع در یک لایه کفایت.

## ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمایید.
- موقع اجرا از عینک محافظ استفاده نمایید.
- در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.

## نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه  
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

## بسته بندی

بطری ۷۵۰ سی سی • بطری ۱ لیتری • گالن ۴ لیتری

